



**NOG GEMAKKELIJKER!**


# RF-ONTVANGER INGEBOUWD GECODEERD KLAVIER

**BINNENKORT  
VERKRIJGBAAR**

- Voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van afstandsbediening zonder deze te hoeven ophalen
- Geen programmeur nodig



06-0130-NL **INTRABOX** DATA MINI GPRS Eco-module met geïntegreerde RF-ontvanger en klavier met 12 toetsen + 10 jaar onbeperkte DATA-updates

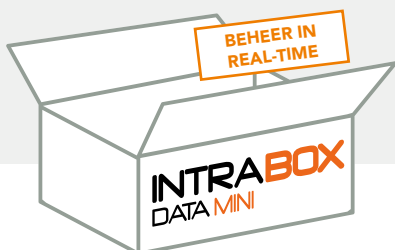


GESCHIKT VOOR IEDEREEN



ONLINE BEHEER OP AFSTAND  
[www.intratone.com](http://www.intratone.com)

## VEREENVOUDIGD SCHEMA

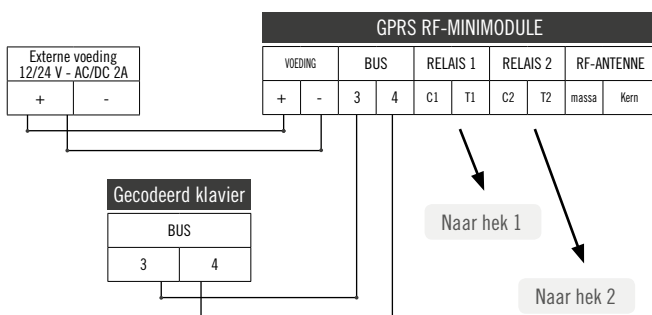

## CAPACITEIT

Max. aantal beheerde toegangen	2
Tijdblokken voor vrije toegang	•
Jaarklok	•
Permanente rolling code	•
Max. aantal afstandsbedieningen/mobiele sleutelcodes	10.000
Maximumaantal codes	80

## TECHNISCHE KENMERKEN

### VOEDING

min. 12/24 V DC - 1 A

### BEKABELING

GPRS-module - Gecodeerd klavier  
4 draden  
(2 x 2 gevlochten draden)  
Ø 0,8 mm - Max. afstand: 200 m

### AFMETINGEN (B X H X D)

GPRS-module 162 x 96 x 53 mm  
Klavier 85 x 137 x 16 mm

### OMGEVING

Bedrijfstemperatuur  
-20 °C tot +70 °C  
Opslagtemperatuur  
-30 °C tot +80 °C  
Beschermingsklasse ontvanger  
IP67